


Technische gegevens

Algemene technische informatie	
Aanbevolen houtbelasting	10 kg
Doorsnede van verbrandingsluchtopening	180 cm ²
Verbrenningsluchtstutzen	1 x Ø 150 mm
Vrije glasoppervlakte	2 555 cm ²

Hoeveelheid	Volumenstrom		Drukverlies
3 kg	28,2 m ³ /h	0,008 m ³ /h	0,8 Pa
4 kg	37,6 m ³ /h	0,010 m ³ /h	1,2 Pa
5 kg	47,0 m ³ /h	0,013 m ³ /s	1,8 Pa
6 kg	56,3 m ³ /h	0,016 m ³ /s	2,6 Pa
7 kg	65,7 m ³ /h	0,018 m ³ /s	3,6 Pa
8 kg	75,1 m ³ /h	0,021 m ³ /s	4,7 Pa
9 kg	84,5 m ³ /h	0,023 m ³ /s	6,0 Pa
10 kg	93,9 m ³ /h	0,026 m ³ /s	7,4 Pa
11 kg	103,3 m ³ /h	0,029 m ³ /s	9,0 Pa
12 kg	112,7 m ³ /h	0,031 m ³ /s	10,8 Pa
15 kg	140,9 m ³ /h	0,039 m ³ /s	17,1 Pa
20 kg	187,8 m ³ /h	0,052 m ³ /s	30,8 Pa

GT2 50/35/45L links / aansluiting

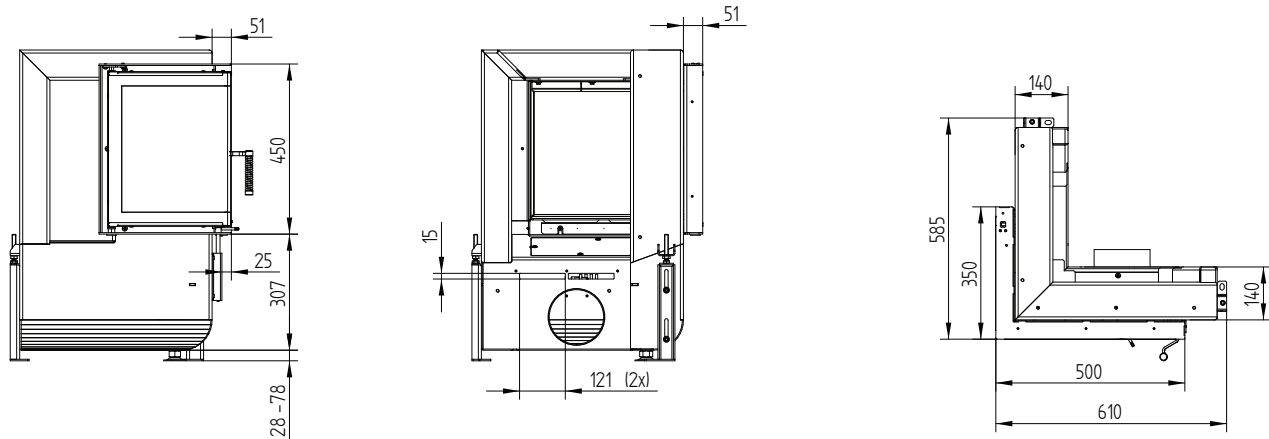


GT2 50/35/45L

Technische gegevens

Stand 09/2023


GT2 50/35/45L links met Grondstel

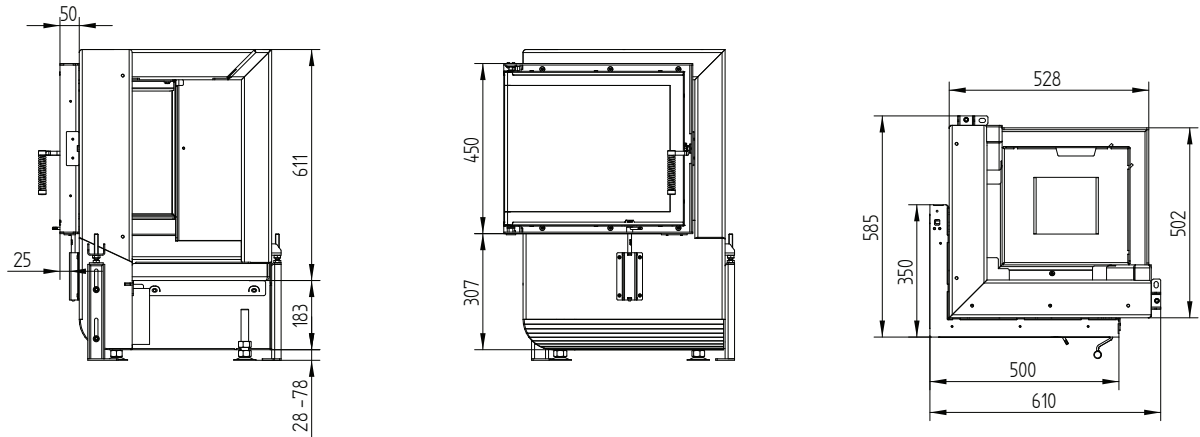


GT2 50/35/45L

Technische gegevens
Stand 09/2023

Opbouwkaders 50/35/45L links draaideur 6-zijdig 1 x 90° 60 mm

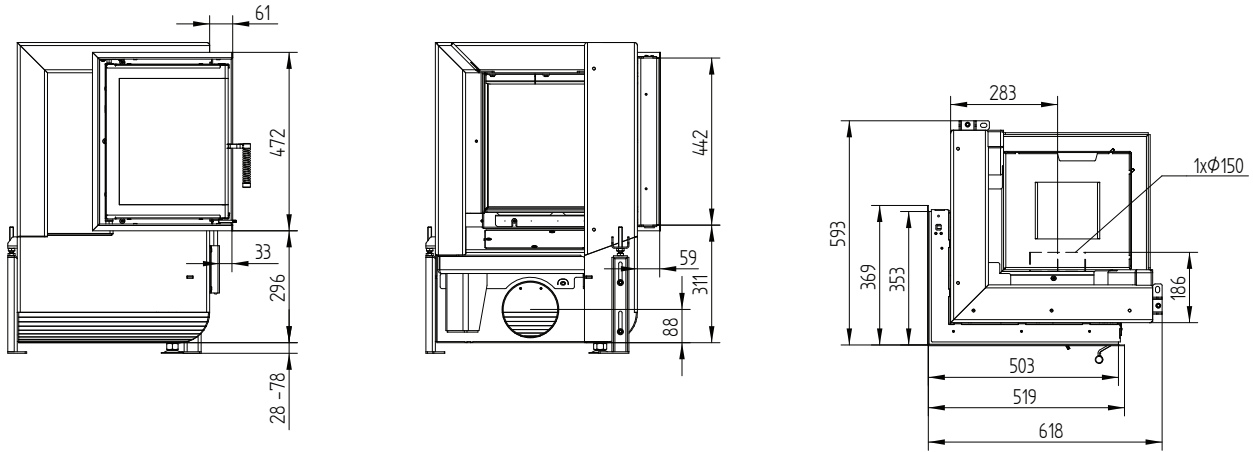

Afdekkaders 50/35/45L links draaideur 6-zijdig 80 mm / voeten

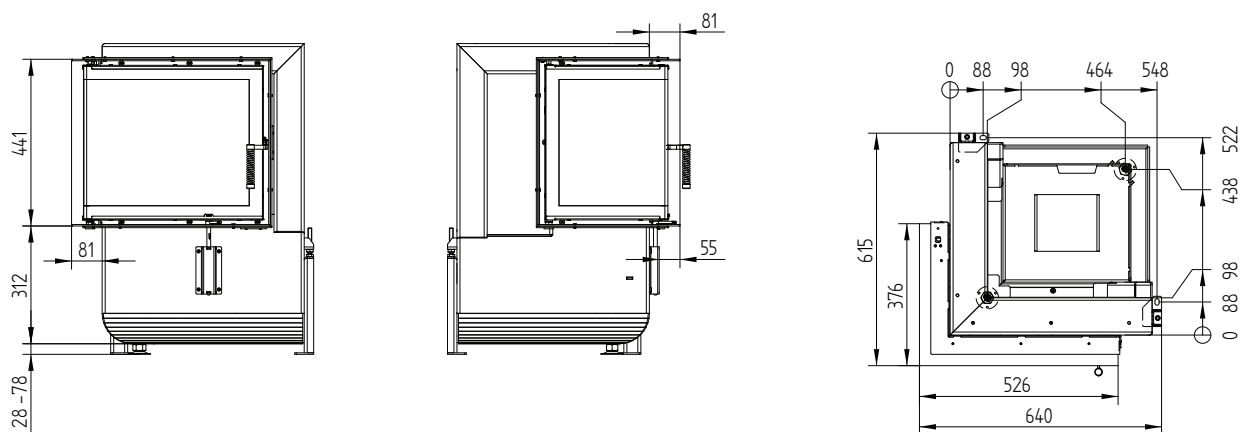


Technische gegevens

Algemene technische informatie	
Aanbevolen houtbelasting	10 kg
Doorsnede van verbrandingsluchtopening	180 cm ²
Verbrenningsluchtstutten	1 × Ø 150 mm
Vrije glasoppervlakte	2 555 cm ²

Hoeveelheid	Volumenstrom		Drukverlies
3 kg	28,2 m ³ /h	0,008 m ³ /h	0,8 Pa
4 kg	37,6 m ³ /h	0,010 m ³ /h	1,2 Pa
5 kg	47,0 m ³ /h	0,013 m ³ /s	1,8 Pa
6 kg	56,3 m ³ /h	0,016 m ³ /s	2,6 Pa
7 kg	65,7 m ³ /h	0,018 m ³ /s	3,6 Pa
8 kg	75,1 m ³ /h	0,021 m ³ /s	4,7 Pa
9 kg	84,5 m ³ /h	0,023 m ³ /s	6,0 Pa
10 kg	93,9 m ³ /h	0,026 m ³ /s	7,4 Pa
11 kg	103,3 m ³ /h	0,029 m ³ /s	9,0 Pa
12 kg	112,7 m ³ /h	0,031 m ³ /s	10,8 Pa
15 kg	140,9 m ³ /h	0,039 m ³ /s	17,1 Pa
20 kg	187,8 m ³ /h	0,052 m ³ /s	30,8 Pa


GT2 50/35/45R rechts / aansluiting

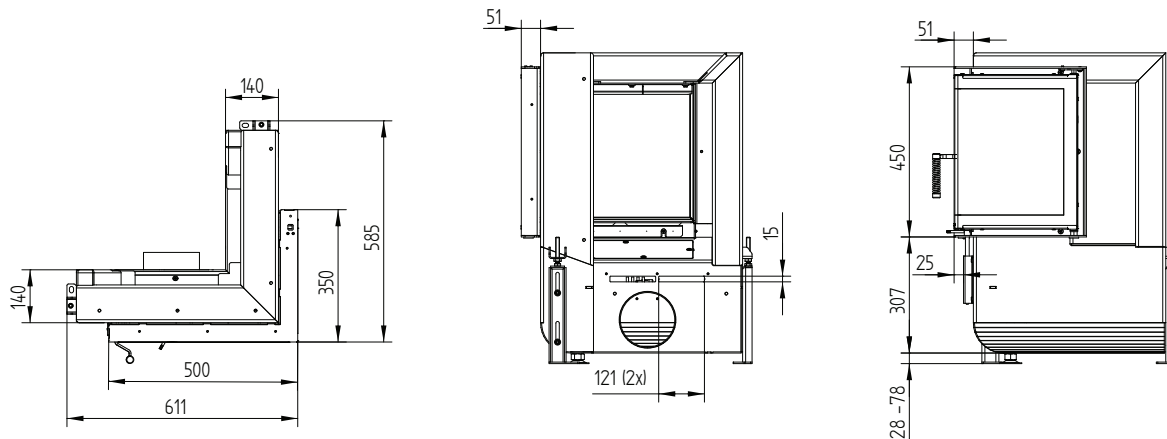

GT2 50/35/45R

Technische gegevens
Stand 09/2023


GT2 50/35/45R rechts met Grondstel

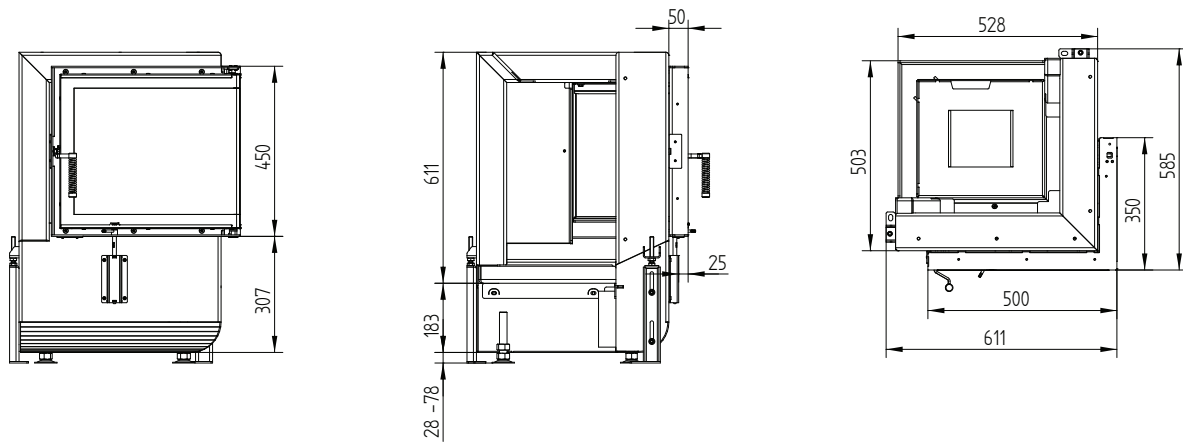

GT2 50/35/45R

Technische gegevens
Stand 09/2023

Opbouwkaders 50/35/45R rechts draaideur 6-zijdig 1 x 90° 60 mm

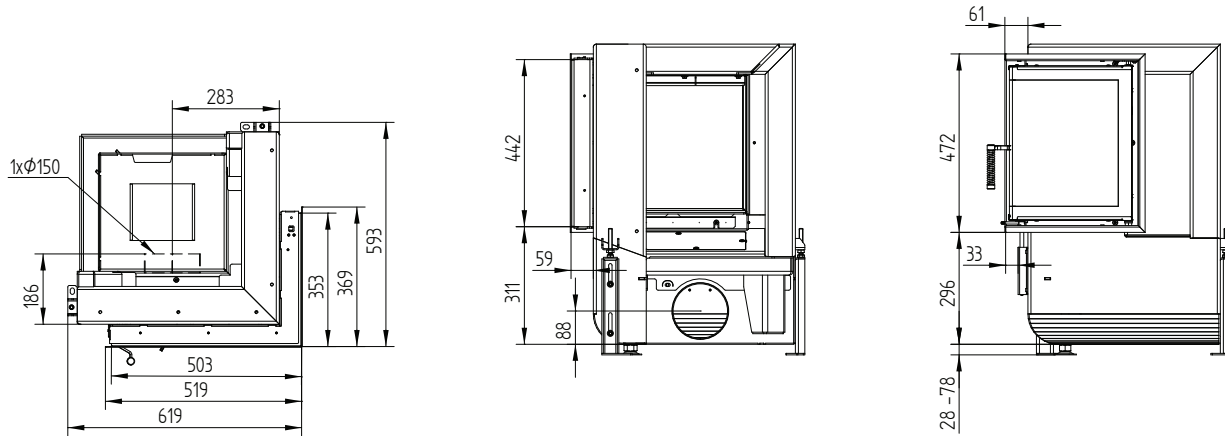

Afdekkaders 50/35/45R rechts draaideur 6-zijdig 80 mm / voeten

