hoxter

Wkłady kominkowe

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym

Drewno

St 6.2. SMAN

ECKA 90/40/40

Ogień od zawsze jest symbolem rodziny. Sercem domu, gdzie się spotykamy i dokąd przez całe życie chętnie wracamy. Hoxter inspiruje się odwieczną tradycją i potrzebami dzisiejszego świata. Efektem są wkłady kominkowe o nieskazitelnym dizajnie, niezawodnej konstrukcji i innowacyjnej technologii. Wkłady, które w indywidualnych realizacjach najlepszych zdunów zamieniają pomieszczenie mieszkalne w prawdziwy dom.

„Nie trzeba być największym. Należy być najlepszym."

Niektóre sytuacje wymagają pójścia na kompromis. Są też takie, w których kompromisom nie można ulegać. Ta zasada obowiązywała 10 lat temu, gdy zakładaliśmy firmę Hoxter, jest aktualna także i dzisiaj. Dzięki temu nasze produkty znajdują się w realizacjach doskonałych pod względem techniki, estetyki i funkcjonalności.

Mamy szczęście współpracować z najlepszymi zdunami, z którymi spełniamy wasze sny o prawdziwym domu. Ciepła i piękna naturalnych płomieni nie zastąpi nawet najnowocześniejsza technologia.

Richard Dorazil, Petr Banasinski
Założyciele firmy Hoxter

Najlepsze technologie zaczynają się od szczegółu

Nawet najmniejsza część posiada swoje miejsce i funkcję. Tworzymy produkty o bardzo dobrej jakości dzięki zastosowanym materiałom oraz znakomitej pracy ludzi. Skupiamy się na potrzebach użytkowników oraz szczegółowym opracowaniu technicznym. Właśnie dlatego produkty Hoxter spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości oraz zapewniają maksymalny komfort obsługi.

UKA 37/75/37/57

foto: Patrick Genard / Patrick Genard & Asociados

Komfort czystej szyby

Czysta szyba jest jednym z najwyższych priorytetów w rozwoju produktów firmy Hoxter, dlatego skonstruowaliśmy przemyślany system doprowadzenia powietrza do spalania. Powietrze dostarczane do paleniska nawiewane jest bezpośrednio na szybę. Powstający w ten sposób prąd powietrza nie pozwala drobinom sadzy i pyłu przylgnąć do szyby – proch pozostaje w palenisku, a szyba się nie brudzi. Na utrzymanie szyby w czystości wpływa także wilgotność spalanego drewna, ciąg w kominie i sterowanie dopływem powietrza.

UKA 56/50/56/52

Łatwa obsługa

Paleniska we wszystkich produktach Hoxter są tak szczelne, że każda zmiana regulacji powietrza natychmiast oddziałuje na palący się ogień. Wysoka temperatura utrzymująca się w palenisku nie wpływa ujemnie na bezpieczeństwo ani komfort użytkowania. Wszystkie elementy, służące do obsługi wkładu, są zaprojektowane tak, by nie stawały się zbyt gorące. Elementy te są wykonane z odpowiedniego materiału, jakim jest stal nierdzewna. Nie zapomnieliśmy przy tym o harmonijnym wzornictwie i prostocie użytkowania.

Indywidualny design

Jasna czy ciemna wykładzina szamotowa – Ty decydujesz. Ciemna wykładzina jest barwiona w całości, a nie tylko z wierzchu. Wybierasz także pasującą klamkę i regulację powietrza – ze stali nierdzewnej lub z czarną teflonową powłoką. Oferujemy szeroki wybór ram montażowych i maskujących o różnych wymiarach i na zamówienie. Dostosujemy się do oryginalności Twojej zabudowy.

ECKA 76/45/57
foto: Justyna Szczotka / Bizmet

Podwójna szyba

Podwójne przeszklenie to odpowiedź na aktualne standardy w branży budowlanej. Nowoczesne metody termoizolacji budynków i pomieszczeń znacząco obniżają ich zapotrzebowanie energetyczne. Podwójne przeszklenie zwiększa właściwości izolacyjne drzwiczek wkładu kominkowego, dzięki czemu przez szybę do pomieszczenia przedostaje się mniej ciepła. Zapobiega to przegrzewaniu się pomieszczenia, w którym stoi kominek.

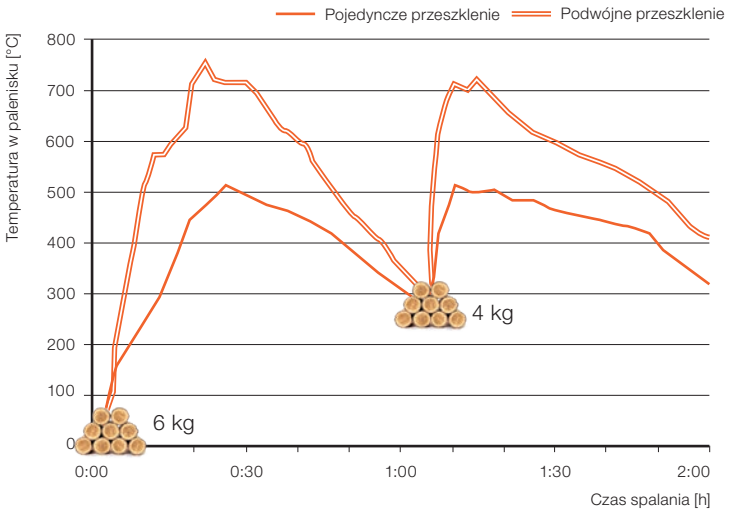

* Przedstawione wartości zostały podane na podstawie modelu ECKA 67/45/51W przy użyciu 6kg + 4kg drewna

Gama S

Smukły, ale bardzo wydajny. Modele gamy S są kompaktowe, ale przede wszystkim wyróżnia je mała głębokość zabudowy. Idealnie nadają się do domów niskoenergetycznych i mniejszych pomieszczeń. Zmiana konstrukcji pozwoliła nam maksymalnie powiększyć szybę, by podczas palenia wizja ognia była jak największa. Wkłady kominkowe gamy S można również wyposażyć w krążki akumulacyjne.

Carine Roitfeld irreverent
GRACE
FRANCES HA
LE CORBUSIER LE GRAND
CHANEL
Liebespaare
Walter Benjamin
SUNDAY NIGHT MOVIES
PATTI SMITH
Pink
JULIAN SCHNABEL
CHIC CLICKS
LOFTS

ECKA 90/40/40

Tylny załadunek

Tylny załadunek jest udogodnieniem pod względem praktycznej obsługi wkładu kominkowego. Przednia szyba oferuje nam piękny widok ognia, natomiast tylne nieprzeszklone drzwiczki służą do załadunku drewna z pomieszczenia technicznego lub korytarza. Tylne drzwiczki są umiejscowione tak, że z przodu są zupełnie niewidoczne. Ich obecność nie wpływa niekorzystnie ani na efektywność spalania, ani na czystość szyby w kominku.

Kominek akumulacyjny

Kominek akumulacyjny pozwala przez dłuższy czas akumulować ciepło oraz emituje zdrowe promieniowanie cieplne. Ten typ kominka nie wymaga częstego dokładania drewna. Ciepłe spaliny nagrzewają wymiennik ciepła, który w formie nadbudowy akumulującej (krążków) nasadzony jest bezpośrednio na wkład lub w formie kanałów akumulacyjnych umieszczany jest obok wkładu. Wymiennik ciepła wykonany jest z ciężkich materiałów, potrafiących akumulować ciepło pochodzące ze spalin. Zmagazynowane ciepło powoli uwalnia się na obudowę kominka, a następnie promieniuje do pomieszczenia, dając zdrowy i przyjemy efekt.

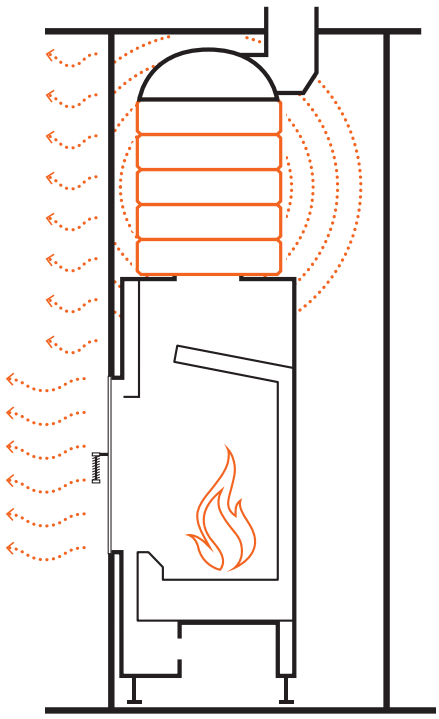

Krążki akumulacyjne

Krążki akumulacyjne Hoxter pozwalają na znaczne zwiększenie mocy akumulacyjnej urządzenia. Przy użyciu pięciu krążków energia jest efektywnie gromadzona w masie akumulacyjnej o wadze około 150 kg i następnie po wypaleniu paliwa oddawana jest przez kilka godzin do pomieszczenia. Takie rozwiązanie jest bardzo proste, efektywne i niezależne od innego źródła energii.

ECKA 51/51/51

ECKA 50/35/45

Kominek z płaszczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym służy jako źródło ciepła do ogrzania całego domu lub do podgrzewania wody użytkowej. Ciepłe spaliny przepływają przez wymiennik wodny umieszczony nad paleniskiem. Woda podgrzana do 70–80 °C w wymienniku trafia do zbiornika akumulacyjnego. Ciepło zmagazynowane w zbiorniku akumulacyjnym jest zużywane wedle potrzeb do ogrzewania kaloryferów, ogrzewania podłogowego czy do ogrzewania wody użytkowej.

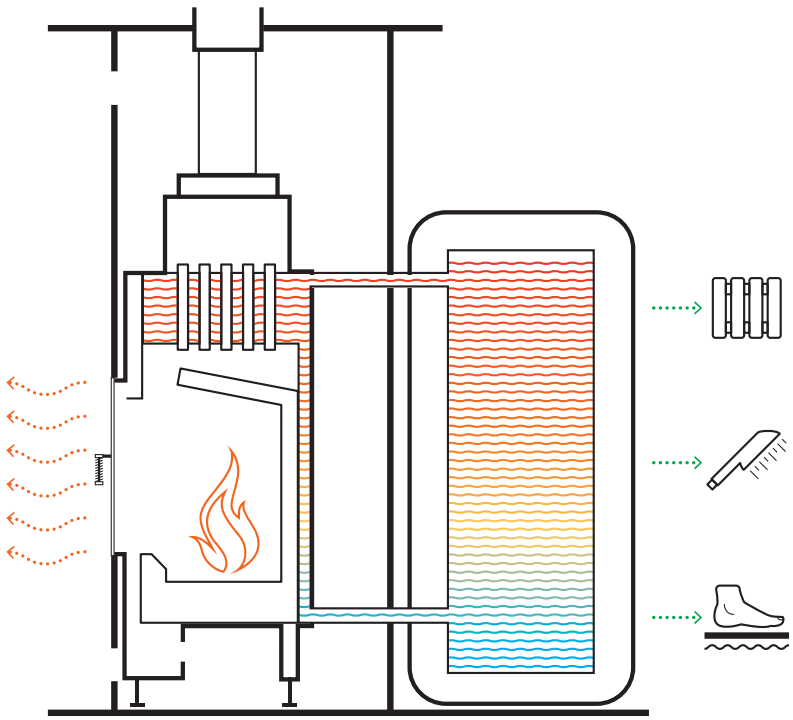

Alvar Aalto

ABRA 6.1
24V DC

Regulacja spalania ABRA 6.1

Nowa automatyczna regulacja spalania rejestruje aktualną fazę procesu spalania i reguluje dokładnie ilość powietrza doprowadzanego do paleniska w celu wydobycia z paliwa maksymalnej ilości energii. Po całkowitym dopaleniu się paliwa następuje zamknięcie klapy powietrza. Ten sposób zapewnia maksymalne wykorzystanie energii zawartej w paliwie i zapobiega wychłodzeniu kominka.

Nasze innowacje techniczne to nowoczesny design oraz funkcjonalność – przenośny wyświetlacz bez połączenia mechanicznego z pozostałymi komponentami regulacji, proste sterowanie, trwałość i jakość poszczególnych elementów.

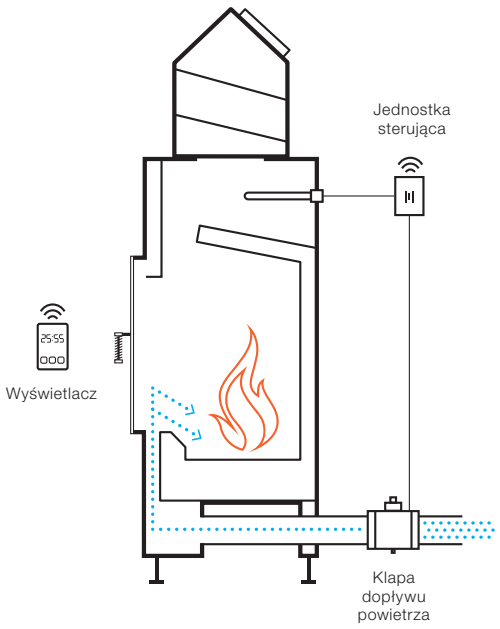

ECKA 90/40/40

Obsługa klienta

Ręczymy za nasze produkty i jesteśmy dla Was zawsze wtedy, gdy nas potrzebujecie. Wszystkie zapytania serwisowe rozwiązujemy w ciągu kilku dni. Usługi serwisowe świadczą nasi technicy, którzy doskonale znają nasze urządzenia.

Otwory rewizyjne w korpusie wkładów umożliwiają dostęp do wszystkich ruchomych części. W obudowie nie trzeba więc montować żadnych kratek ani innych podobnych otworów serwisowych.

ECKA 67/45/51

UKA 37/55/37/57

Wkłady kominkowe
Przeszklenie proste

HAKA **37/50** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

84 % 16 %

HAKA **37/50G(N)** A+

z głębszym paleniskiem (z komorą dopalającą)

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 (8) kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

84 % 16 %

HAKA **60/50S** A+

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

80 % 20 %

HAKA **63/51** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

82 % 18 %

HAKA **78/57** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

80 % 20 %

HAKA **67/38(N)** A+

(z komorą dopalającą)

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 (8) kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

82 % 18 %

HAKA **89/45** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

81 % 19 %

HAKA **60/50Sh** A+

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

80 % **20 %**

HAKA **67/51h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

82 % **18 %**

HAKA **78/57h** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

78 % **22 %**

HAKA **89/72h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **9–18 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

73 % **27 %**

HAKA **89/45h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

81 % **19 %**

HAKA **110/51h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **9–18 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

78 % **22 %**

HAKA **150/51h** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–20 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

68 % **32 %**

Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie **www.hoxter.de**

Wkład kominkowy (+ podłączona masa akumulacyjna)

Szyba (podwójne przeszklenie)

Wkłady kominkowe
Przeszklenie obustronne

HAKA **37/50T** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

76 % **24 %**

HAKA **60/50ST** A
mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

66 % **34 %**

HAKA **63/51T** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

72 % **28 %**

HAKA **78/57T** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

68 % **32 %**

HAKA **89/45T** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

65 % **35 %**

HAKA **60/50STh** A
mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA **78/57Th** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA **89/45Th** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA **110/51Th** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **9–18 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie **www.hoxter.de**

Wkład kominkowy (+ podłączona masa akumulacyjna)

Szyba (podwójne przeszklenie)

Wkłady kominkowe
Przeszklenie narożne

ECKA **50/35/45** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

75 % 25 %

ECKA **51/51/51** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–13 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

75 % 25 %

ECKA **60/35/50S** A+

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

74 % 26 %

ECKA **67/45/51** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

74 % 26 %

ECKA **70/40/38(N)** A+

(z komorą dopalającą)

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 (8) kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

74 % 26 %

ECKA **50/35/45h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

75 % 25 %

ECKA **51/51/51h** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–13 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

75 % 25 %

ECKA **60/35/50Sh** A+

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

74 % 26 %

ECKA **67/45/51h** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

74 % 26 %

ECKA **76/45/57h** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

70 % 30 %

ECKA **80/35/50Sh** A

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–15 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

70 % 30 %

ECKA **90/40/40h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

55 % 45 %
(pojedyncze przeszklenie)

Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie **www.hoxter.de**

Wkład kominkowy
(+ podłączona masa akumulacyjna)
Szyba (podwójne przeszklenie)

Wkłady kominkowe
Przeszklenie trójstronne

UKA **35/60/35/50Sh** A+
mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

52 % **48 %**

UKA **37/55/37/57h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

52 % **48 %**

UKA **37/75/37/57h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–14 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

49 % **51 %**

UKA **37/95/37/57h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **9–17 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

48 % **52 %**

UKA **56/50/56/52h** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

50 % **50 %**

UKA **69/48/69/51h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

45 % **55 %**

UKA **86/50/86/52h** A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–15 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

45 % **55 %**

Wkład kominkowy
(+ podłączona masa akumulacyjna)
Szyba (pojedyncze przeszklenie)

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym
Przeszklenie proste

HAKA **37/50WI** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–10 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

80 % **6 %** **14 %**

HAKA **63/51WI** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–24 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

75 % **8 %** **17 %**

HAKA **63/51Wa** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–24 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

63 % **20 %** **17 %**

HAKA **67/51Wh** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–22 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

73 % **10 %** **17 %**

HAKA **78/57W(h)** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–24 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

66 % **12 %** **22 %**

HAKA **89/45Wh** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–24 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

72 % **9 %** **19 %**

Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie **www.hoxter.de**

- Wymiennik wodny
- Wkład kominkowy
- Szyba (podwójne przeszklenie)

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym
Przeszklenie obustronne

HAKA **63/51WT** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–19 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

56 % **13 %** **31 %**

HAKA **78/57WT(h)** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–22 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

45 % **20 %** **35 %**

HAKA **89/45WT(h)** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–22 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

56 % **9 %** **35 %**

Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym
Przeszklenie narożne

ECKA **50/35/45W(h)** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

65 % **10 %** **25 %**

ECKA **67/45/51W(h)** A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–17 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

61 % **13 %** **26 %**

- Wymiennik wodny
- Wkład kominkowy
- Szyba (podwójne przeszklenie)

Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie **www.hoxter.de**

Klamka i ramy

Spiralna klamka ze stali nierdzewnej



Płaska klamka ze stali nierdzewnej

Regulacja powietrza ze stali nierdzewnej

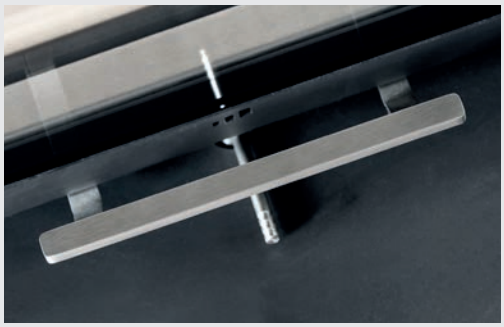

Klamka ze stali nierdzewnej



Spiralna czarna klamka

Płaska czarna klamka

Czarna regulacja powietrza

Czarna klamka

Wyjmowany uchwyt

Obudowa dla uchwytu

Rama maskująca 2 x 45°

Rama maskująca 1 x 90°

Rama maskująca 1 x 90° (ECKA)

Rama montażowa 50 mm

ECKA 76/45/57 – Poznaň – Poland **1**
ECKA 90/40/40 – Dolní Pěna – Czech Republic **2–3**
HAKA 150/51 – Brno – Czech Republic **6–7**
UKA 37/75/37/57 – Ullà – Spain **8–9**
ECKA 67/45/51 – Bratislava – Slovakia **10–11**
UKA 56/50/56/52 – Brno – Czech Republic **12–13**
HAKA 89/45 – Topoľčianky – Slovakia **14–15**
ECKA 76/45/57 – Poznaň – Poland **18–19**
ECKA 67/45/51 – Sinsheim – Germany **20–21**
ECKA 60/35/50 – Brno – Czech Republic **23**
ECKA 90/40/40 – Tübingen – Germany **24–25**
HAKA 89/45 – Helsinki – Finland **27**
HAKA 67/51 – Szczyrk – Poland **28–29**
UKA 69/48/69/51 – Bojnice – Slovakia **30–31**
ECKA 51/51/51 – Neuenburg – Germany **32–33**
UKA 69/48/69/51 – Tenningen – Germany **34–35**
ECKA 50/35/45 – Agárd – Hungary **36–37**
HAKA 89/72 – Helsinki – Finland **38–39**
UKA 69/48/69/51 – Gerlingen – Germany **40–41**
ECKA 90/40/40 – Auggen – Germany **42–43**
ECKA 67/45/51 – Eppingen – Germany **44–45**
UKA 37/55/37/57 – Pfaffenweiler – Germany **46–47**

HOXTER GmbH
Hersbrucker Straße 23
91244 Reichenschwand
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)9151 8659 163
E-mail: info@hoxter.de

HOXTER a.s.
Jinacovice 512
66434 Jinacovice
CZECH REPUBLIC
Tel.: +420 518 777 701
E-mail: info@hoxter.eu

www.hoxter.de

Stan 01/2020
PL-M1000261
Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych i błędów

Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie **www.hoxter.de**