


Dati tecnici

Informazioni tecniche generali	
Quantità di legna consigliata	10 kg
Passaggio aria apertura aria comburente	180 cm ²
Verbrennungsluftstutzen	1 × Ø 150 mm
Area di vetro libera	2 555 cm ²

Quantità	Portata		Superficie vetro
3 kg	28,2 m ³ /h	0,008 m ³ /h	0,8 Pa
4 kg	37,6 m ³ /h	0,010 m ³ /h	1,2 Pa
5 kg	47,0 m ³ /h	0,013 m ³ /s	1,8 Pa
6 kg	56,3 m ³ /h	0,016 m ³ /s	2,6 Pa
7 kg	65,7 m ³ /h	0,018 m ³ /s	3,6 Pa
8 kg	75,1 m ³ /h	0,021 m ³ /s	4,7 Pa
9 kg	84,5 m ³ /h	0,023 m ³ /s	6,0 Pa
10 kg	93,9 m ³ /h	0,026 m ³ /s	7,4 Pa
11 kg	103,3 m ³ /h	0,029 m ³ /s	9,0 Pa
12 kg	112,7 m ³ /h	0,031 m ³ /s	10,8 Pa
15 kg	140,9 m ³ /h	0,039 m ³ /s	17,1 Pa
20 kg	187,8 m ³ /h	0,052 m ³ /s	30,8 Pa


GT2 50/35/45L sinistra / Collegamento aria di alimentazione

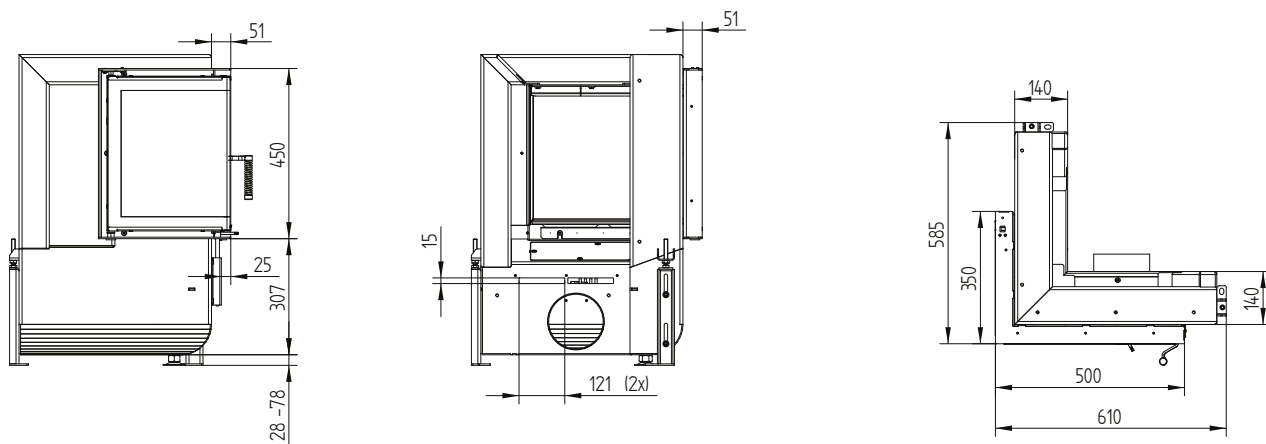

GT2 50/35/45L

Dati tecnici
Versione 09/2023


GT2 50/35/45L sinistra Base di supporto

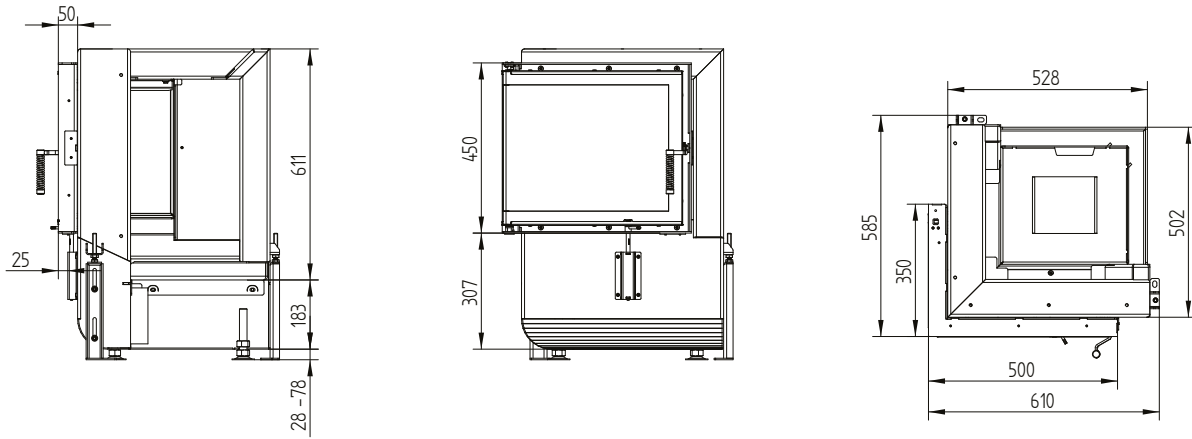


GT2 50/35/45L

Dati tecnici
Versione 09/2023

Cornice 50/35/45L sinistra apertura 6 lati 1 x 90° 60 mm

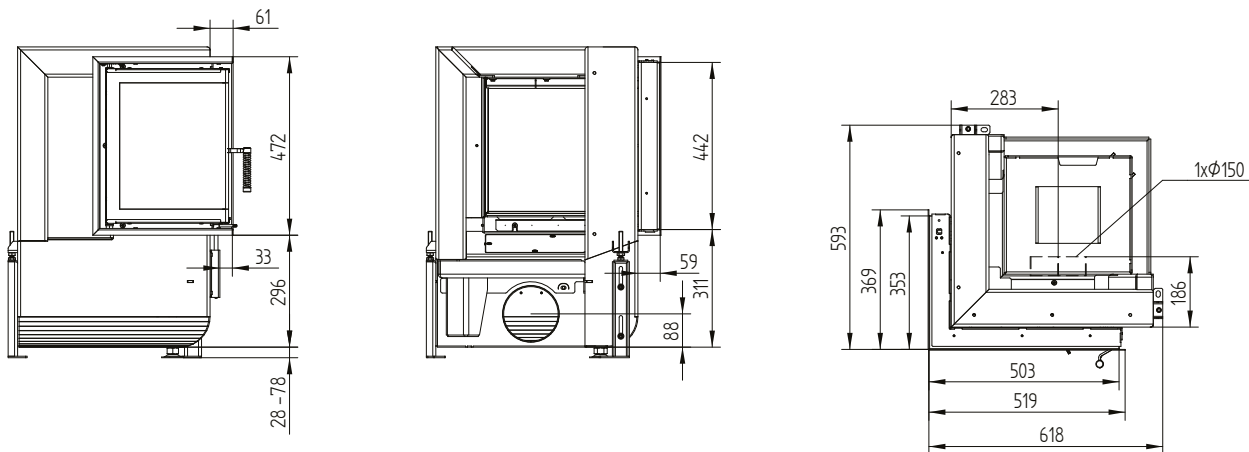

Telaio 50/35/45L sinistra apertura 6 lati 80 mm / Piedi

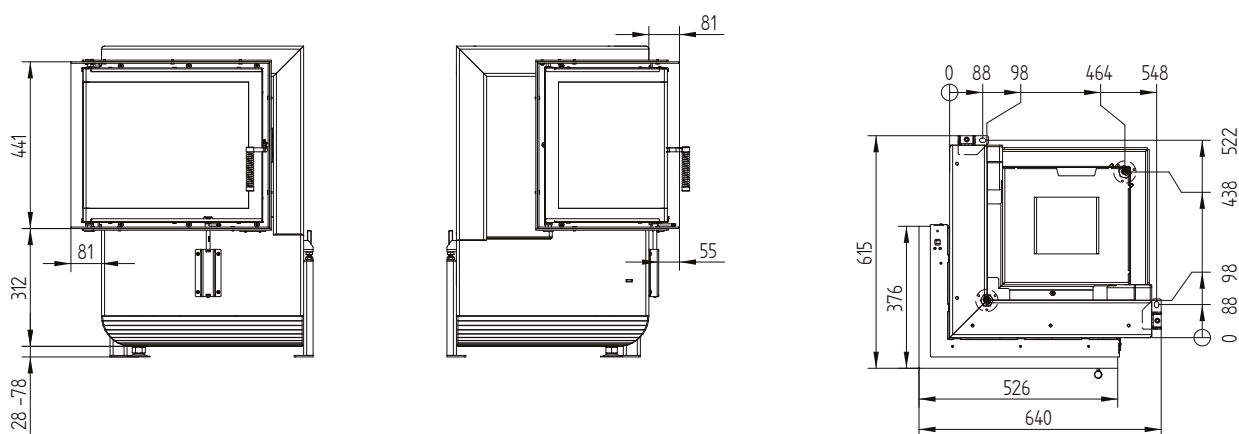


Dati tecnici

Informazioni tecniche generali	
Quantità di legna consigliata	10 kg
Passaggio aria apertura aria comburente	180 cm ²
Verbrennungsluftstutzen	1 × Ø 150 mm
Area di vetro libera	2 555 cm ²

Quantità	Portata		Superficie vetro
3 kg	28,2 m ³ /h	0,008 m ³ /h	0,8 Pa
4 kg	37,6 m ³ /h	0,010 m ³ /h	1,2 Pa
5 kg	47,0 m ³ /h	0,013 m ³ /s	1,8 Pa
6 kg	56,3 m ³ /h	0,016 m ³ /s	2,6 Pa
7 kg	65,7 m ³ /h	0,018 m ³ /s	3,6 Pa
8 kg	75,1 m ³ /h	0,021 m ³ /s	4,7 Pa
9 kg	84,5 m ³ /h	0,023 m ³ /s	6,0 Pa
10 kg	93,9 m ³ /h	0,026 m ³ /s	7,4 Pa
11 kg	103,3 m ³ /h	0,029 m ³ /s	9,0 Pa
12 kg	112,7 m ³ /h	0,031 m ³ /s	10,8 Pa
15 kg	140,9 m ³ /h	0,039 m ³ /s	17,1 Pa
20 kg	187,8 m ³ /h	0,052 m ³ /s	30,8 Pa


GT2 50/35/45R destra / Collegamento aria di alimentazione

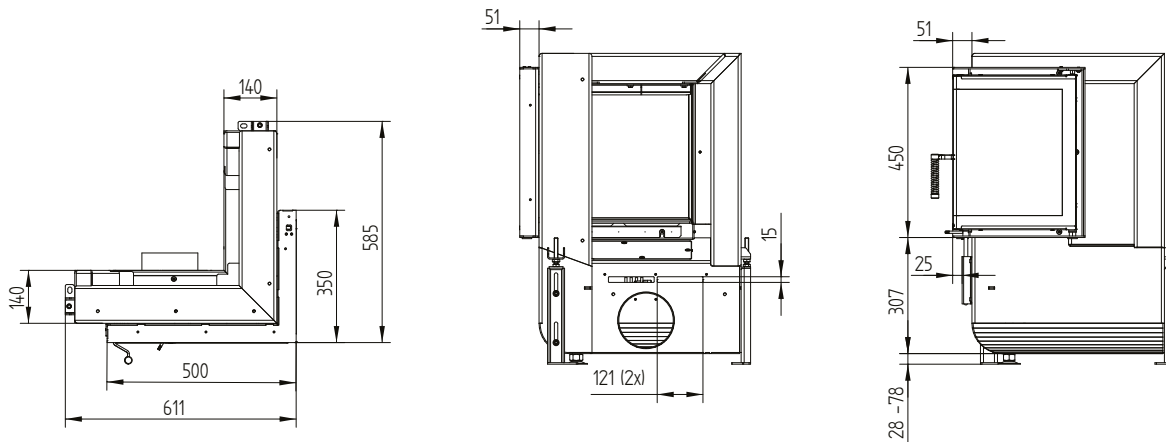

GT2 50/35/45R

Dati tecnici
Versione 09/2023


GT2 50/35/45R destra Base di supporto

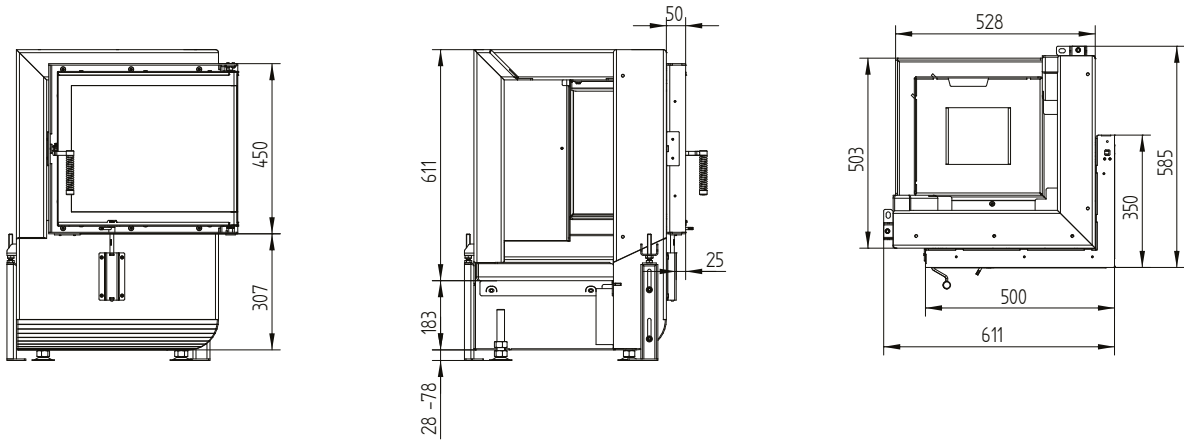

GT2 50/35/45R

Dati tecnici
Versione 09/2023

Cornice 50/35/45R destra apertura 6 lati 1 x 90° 60 mm

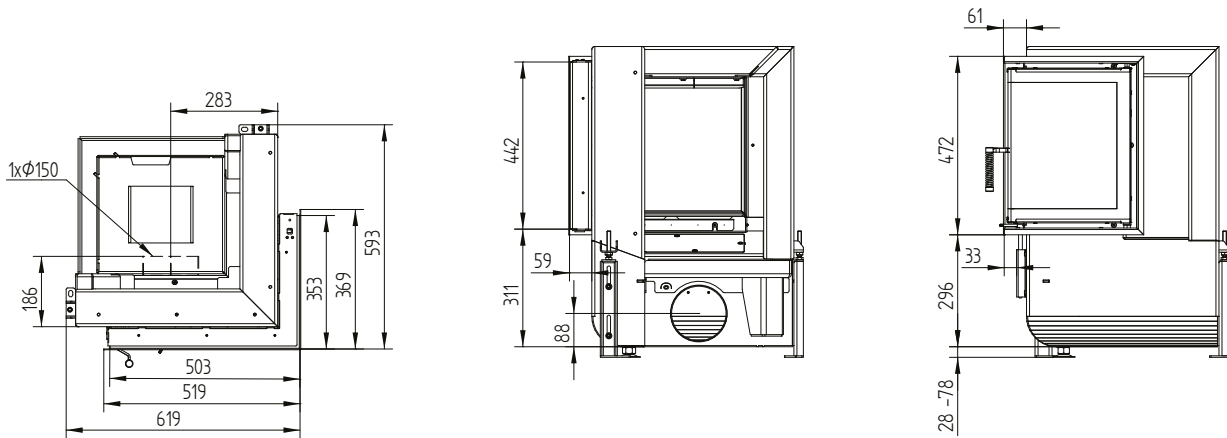

Telaio 50/35/45R destra apertura 6 lati 80 mm / Piedi

